Einsteckschlösser für Objekttüren
nach DIN 18251-1 Klasse 4

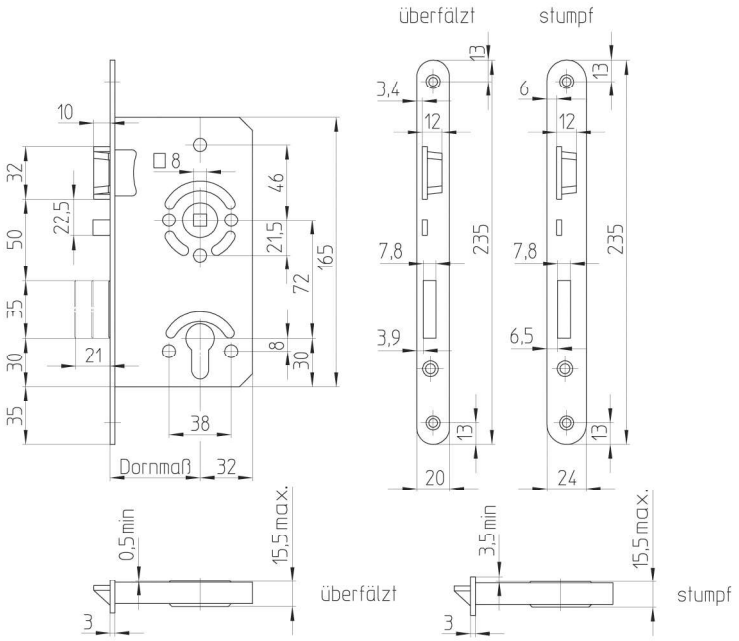

17470WK

- Einsteckschloss mit Sperrfalle
- Dauerfunktions- und Belastungswerte gem. DIN 18251-1, Kl. 4
- Für Profilzylinder mit Wechsel, Riegel 2-tourig
- Falle, Sperrfalle und Riegel vernickelt
- 72 mm Entfernung
- 235 mm Stulplänge
- Geschlossener Kasten verzinkt, mit selbstsichernden Deckenschrauben
- Flüstercomfort-Geräuschdämmung serienmäßig
- Wartungsfrei

Art.-Nr.	Typ	Klassifizierung nach EN 12209										
17470WK	PZW	3	S	5	0	0	C	4	B	C	2	0
17470FK	PZW	3	S	5	0	0	C	NPD*	B	C	2	0

*NPD = Leistung nicht bestimmt (no performance determined)

Typ	Art.-Nr	Dornmaß					Drücker-vierkant			Stulpe									Hinweis
										Breite			Form		Material und Oberfläche				
															Stahl lackiert		Edelstahl	Messing	
		55	60	65	70	80	7	8	9	18	20	24			Nickel-silber	schwarz	matt	poliert	
	17470WK	●	○	●	○	●		●	○	○	●		●	○			●		
	17570WK	●	○	●	○	●		●	○			●	●	○			●		
	17470FK	●	○	●	○	●		●	○	○	●		●				●		Fallenschloss ohne Riegel
	17570FK	●	○	●	○	●		●	○			●	●				●		

● serienmäßig ○ auf Anfrage, stückzahlabhängig