


### Serie 20 APD

für Feuerschutztüren,  
Antipanik mit Durchgangsfunktion D,  
für auswärtsöffnende Türen



- Nuss aus Feinguss, geteilt
- Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
- Riegel aus Stahl, vernickelt
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- kompatible Zylinder siehe Tabelle S. 26

Einsteckschloss feuerhemmend		FH
Serie 20		20
PZ 2-tourig ohne Wechsel,		
Antipanik-Funktion D		APD
Flachstulp	rund	FR
	kantig	FK
Stulpbreite	20 mm	20
	24 mm	24
Stulplänge	235 mm	235
	280 mm*	280
Dornmaß	55 mm	55
	65 mm	65
	80 mm	80
Entfernung	72 mm PZ	72
Nussvierkant	9 mm □, geteilt	09
Richtung	DIN rechts	RS
	DIN links	LS
Stulpausführung	Edelstahl	EST

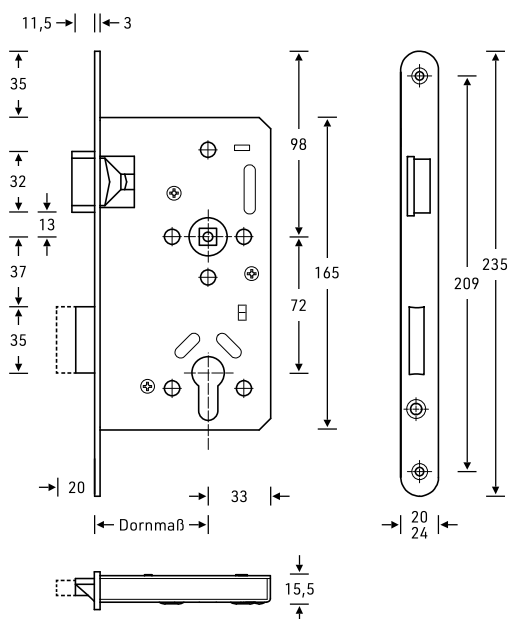

\* mit 4 Anschraubbohrungen


Norm	Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209	3	S	5	1	0	C	3	B	A	2	0
EN 179	3	7	6	B	1	3	2	2	A	B	

### Serie 20 APK

für Feuerschutztüren  
Antipanik-Funktion E + Selbstverriegelung,  
Nussvierkant 9 mm



- Nuss aus Stahl
- Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
- Riegel aus Stahl, vernickelt
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- verzögerte Selbstverriegelung
- Geräuschkämpfung beim automatischen Verschließen
- beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle
- kompatible Zylinder siehe Tabelle S. 26
- Standardvariante Drehwinkel > 35°;  
Sonderausführung mit Drehwinkel < 30° auf Anfrage ohne verzögerte Selbstverriegelung möglich

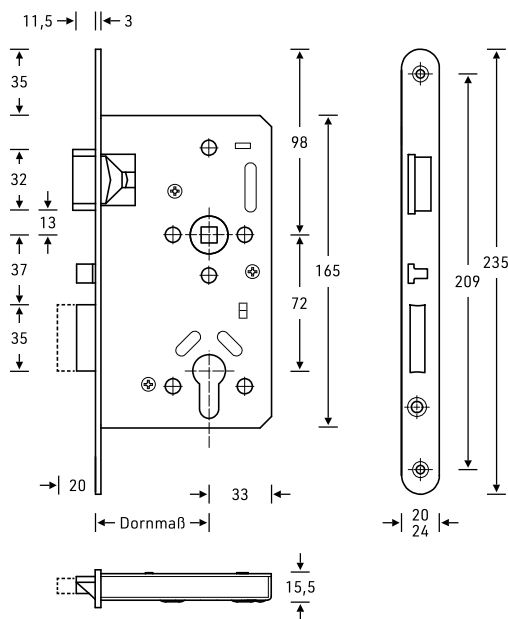

Einsteckschloss feuerhemmend		FH
Serie 20		20
PZ 1-tourig mit Wechsel, Kombination Antipanik + Selbstverriegelung		APK
Flachstulp	rund kantig	FR FK
Stulpbreite	20 mm 24 mm	20 24
Stulplänge	235 mm 280 mm*	235 280
Dornmaß	55 mm 65 mm 60 mm 80 mm	55 65 60 80
Entfernung	72 mm PZ	72
Nussvierkant	9 mm □	09
Richtung	DIN rechts DIN links	RS LS
Stulpausführung	Edelstahl	EST

\* mit 4 Anschraubbohrungen

Norm	Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209	3	S	5	1	0	C	2	B	B	2	0
EN 179	3	7	6	B	1	3	2	2	A	B	